

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**PACKAGE OF INTEGRATED CIRCUIT**

Patent Number: JP59227143  
Publication date: 1984-12-20  
Inventor(s): NISHIKAWA SEIICHI  
Applicant(s):: DAINIPPON INSATSU KK  
Requested Patent: ☐ JP59227143  
Application Number: JP19830101317 19830607  
Priority Number(s):  
IPC Classification: H01L23/12 ; H01L23/28 ; H01L23/48  
EC Classification:  
Equivalents:

**Abstract**

**PURPOSE:**To contrive improvement of the mounting density by arranging the lead part of the lead frame on either of the top surface or the bottom surface of the resin sealed body.  
**CONSTITUTION:**The leads 2b are arranged so as to surround a chip bonding part 2a located in the center of the lead frame and one of the leads is formed to be connected to said bonding part 2a. In the center of each lead 2b, a terminal 2c projects vertically to the plane of the frame. After resin sealing 3, the terminal is exposed out of the resin surface and cut by the line CL thereby completing the operation. The exposed part of the lead is subjected to Au gilding or two-layer gilding of Ni and Au and the lead frame and the IC chip are connected by wire interconnection or gang interconnection. This constitution offers the IC suitable for incorporation of IC card especially. By using the projecting shape of the lead 2b, reinforcement of prevention of detachment and the device having high mounting density can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭59-227143

⑫ Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和59年(1984)12月20日

H 01 L 23/12

7357-5 F

23/28

7738-5 F

23/48

7357-5 F

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ 集積回路パッケージ

小金井市貫井北町 2-15-12

⑮ 特 願 昭58-101317

⑯ 出 願 人 大日本印刷株式会社

⑰ 出 願 昭58(1983)6月7日

東京都新宿区市谷加賀町 1 丁目

12番地

⑱ 発 明 者 西川誠一

⑲ 代 理 人 弁理士 猪股清

外 3 名

明細書の内容(内容に変更なし)

明 細 書

1. 発明の名称 集積回路パッケージ

2. 特許請求の範囲

1. リードフレームのリード部に IC チップが接装された上で樹脂モールドが施され、次いで前記リードフレームの不要部分が切断されることにより構成される集積回路において、前記リードフレームのリード部を樹脂モールドの表面に露出させたことを特徴とする集積回路。

2. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路において、前記リード露出部分は金メッキ層で被覆されてなる集積回路。

3. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路において、前記リード露出部分はニッケルメッキ層および金メッキ層の 2 層メッキ層で被覆されてなる集積回路。

4. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路において、前記リードフレームと前記 IC チップとは

ワイヤボンディングにより接続されてなる集積回路。

5. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路において、前記リードフレームと前記 IC チップとはワイヤボンディングにより接続されてなる集積回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は集積回路パッケージに関する。

近年電子回路の代名詞的存在となつた集積回路は、半導体素子等により構成された IC チップ、この IC チップの端子を外部に接続するため及び集積回路を機械的に支持するためのリード、ならびに IC チップの固定および IC チップとリードとの接続部分の固定、さらに集積回路全体のハウジングとしてのパッケージからなつている。

このパッケージには樹脂タイプのものやセラミックタイプのものであり、まず樹脂タイプのは第 1 図または第 2 図に示すような構造となつている。第 1 図(a)、(b)のものはデュアルインライン

パッケージ(DIP)と呼ばれ、1Cチップ1をリードフレーム2上に設置して1Cチップの端子とリードフレーム2のリードとをワイヤボンディングした上で1Cチップ1および1Cチップ1とリードとの接続部分を樹脂モールド3により封止してなる。また第2図のものはフラントパッケージと呼ばれ、リードフレーム2のリードが平面内に引き出されている。

一方セラミックタイプのものには第3図(a)、(b)に示すように、1Cチップ1をセラミック基板4上に設置して1Cチップ1の端子をセラミック基板4の周縁に設けたメタライズ電極5にワイヤボンディングし電極6を被せてなるものである。

これら樹脂タイプおよびセラミックタイプの集積回路はそれぞれ一長一短があるが、コスト的に見た場合には樹脂タイプのものが遙かに利用し易い。

しかしながら、樹脂タイプのものはリードが集積回路の側方に出るため、いくつかの集積回路を所定面積域内に並置しようとする場合に集積密度

が上げられないという欠点がある。

本発明は上述の点を考慮してなされたもので、リードを頂面、底面の少くとも一面に設けてなる樹脂モールド型集積回路パッケージを提供するものである。

以下第4図乃至第11図を参照して本発明を実施例につき説明する。

第4図は本発明の集積回路に用いるリードフレームの一例を平面形状で示したものであり、中央部に1Cチップ1を設置するための1Cチップマウント部2<sub>a</sub>が設けられ、このマウント部2<sub>a</sub>を取り囲んでリード2<sub>b</sub>が8個設けられている。リード2<sub>b</sub>の1つはマウント部2<sub>a</sub>に連絡されている。そして、各リード2<sub>b</sub>の中央部には端子2<sub>c</sub>が設けられている。この端子2<sub>c</sub>はリードフレーム2の平面に對し垂直方向に突出して、後に樹脂モールド3が施された状態で樹脂表面から露出するようになっている。

そして切斷線C<sub>1</sub>で切斷されることにより1つの集積回路が出来上る。

第5図(a)、(b)は本発明に係る集積回路パッケージの外観形状を示したもので、同図(a)はリード2<sub>b</sub>の樹脂モールド側方への突出部分を切斷したもの、同図(b)は適当の長さだけリード2<sub>b</sub>を裁断したものを示している。これらに何れも外部回路等との接続を主として端子2<sub>c</sub>により行うからリード2<sub>b</sub>の長さはせいぜい集積回路の固定のために必要な程度でよく、また固定を接着等の他の手段によつて行うことにより集積回路の実装密度を向上し得る。なお、リード2<sub>b</sub>を集積回路の固定に利用すれば剥離防止効果が得られる。

第6図(a)、(b)、(c)は第4図のリードフレームを用いて構成した本発明に係る集積回路の側断面形状を示したもので、同図(a)は端子2<sub>c</sub>が樹脂モールド3の樹脂表面から突出した例、同図(b)は端子2<sub>c</sub>が樹脂表面と同一面をなす場合、同図(c)は端子2<sub>c</sub>が樹脂表面より窪んでいる場合をそれぞれ示している。各場合とも端子2<sub>c</sub>の表面には金メッキ等を実施しておくことが好ましい。

これら各場合とも1Cチップ1はリードフレ

ーム2に對し端子2<sub>c</sub>と反対側に設けてある。これは、1Cチップ1を端子2<sub>c</sub>と同一側に設けた場合、端子2<sub>c</sub>の突出寸法を1Cチップ1の高さよりも大としなければならず、それにはリードフレーム2の板厚をかなり大にする等の対策が必要である。したがってマウント部2<sub>a</sub>をリード2<sub>b</sub>より一段下げる等の1Cチップ1の頂部がより低くなる手段を講じるか、あるいは端子2<sub>c</sub>をリードフレーム2とは別個に製作しリードフレーム2上に付着させる方法を採るかすれば、1Cチップ1と端子2<sub>c</sub>とをリードフレーム2の同一側に配しても差支えない。

第7図(a)、(b)はリードフレーム2を折曲げ成形することにより端子2<sub>c</sub>を形成した場合の集積回路の側断面形状を示したもので、同図(a)は端子2<sub>c</sub>の突出したもの、同図(b)は端子2<sub>c</sub>が突出しないものを示している。

第8図(a)、(b)は上述のワイヤボンディングと異なり、ダイレクトボンディングにより1Cチップ1とリード2<sub>b</sub>とを接続してなる集積回路の例を示

しており、図(a)の場合に端子2eが樹脂モールド3の樹脂表面から突出した例、図(b)の場合に同一面をなす例である。図示しないが図(c)の例のように端子2eが樹脂表面より埋込んだものも勿論可能である。

第9図(a)、(b)はギヤングマンディングによる第7図(a)、(b)に相当する構造の断面形状を示したものであり、ICチップ1が直接リード2bに接続される外は第7図と同様である。

第10図(a)、(b)は第9図(a)、(b)の集積回路の平面形状を示したもので、リード2bのICチップ1露りの部はICチップ1の端子に位置合わせできるように露部同士が接近し且つ尖っており、ICチップ1の端子に直接接続される。そしてリード2bのパッケージから突出した部分は短く成形されている。

第11図(a)、(b)は上述の集積回路をICカードすなわちプラスチックカードに集積回路を組込んだもので、例えば銀行の自動支払機等において使用されるものに組込んだ例を示している。上述の集

積回路10はプラスチックカード等の表面固定構造に同図(a)に示すように配される。そして組込構造を断面で示したのが図(b)であり、集積回路10は接着剤等によりカード21の一方のオーバーレイ5に固着される。カード21は一对のセンターコア4、4が貼り合わせたもの又は一枚のセンターコアに一对のオーバーレイ5、5が貼着されてなり、センターコア4とオーバーレイ5との間に印刷が施されている。カード21の全厚みは0.6〜0.8mmであり、集積回路10はそれよりも厚く製作できるから、カード21の面と集積回路10の面を同一面とすることは容易である。

このカードは所定のカード読取機に投入されると端子2eを介してカード読取機と集積回路との間での信号授受が行われ、カード処理される。

本発明は上述のように、集積回路の頂面部に端子を有するようにしたため、特にICカード組込みに適した集積回路が得られる。そして、このICカードの組込み時にはリード2bが集積回路割部から突出したものをいれれば利活助止のため

の補強が行われる。またカード以外に適用しても集積回路の実装密度を向上することができる。


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)および第2図は従来の樹脂タイプ集積回路の構造説明図、第3図(a)、(b)は同じくセラミックタイプ集積回路の構造説明図、第4図は本発明に係る集積回路製作に用いるエフテンダで端子を設けたリードフレームの一例を示す平面図、第5図(a)、(b)は本発明に係る集積回路の外観形状を示す図、第6図(a)、(b)、(c)は第4図のリードフレームを用いて形成した集積回路の断面構造を示す図、第7図(a)、(b)は折曲げにより端子を形成したリードフレームによる集積回路の断面構造を示す図、第8図(a)、(b)および第9図(a)、(b)はギヤングマンディングによる集積回路の断面構造を示す図、第10図(a)、(b)はギヤングマンディングによる集積回路の平面構造を示す図、第11図(a)、(b)は本発明に係る集積回路をICカードに適用した場合の説明図である。


1…ICチップ、2…リードフレーム、2a…ICチップマウント部、2b…リード、2c…端子、3…樹脂モールド、4…セラミック基板、5…メタライズ電極、6…蓋、10…集積回路、21…カード。

出願人代理人 佐 設 清


第1図

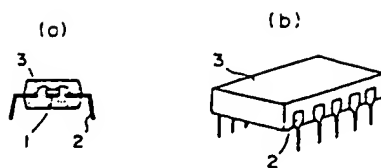


第2図




第3図




第4図

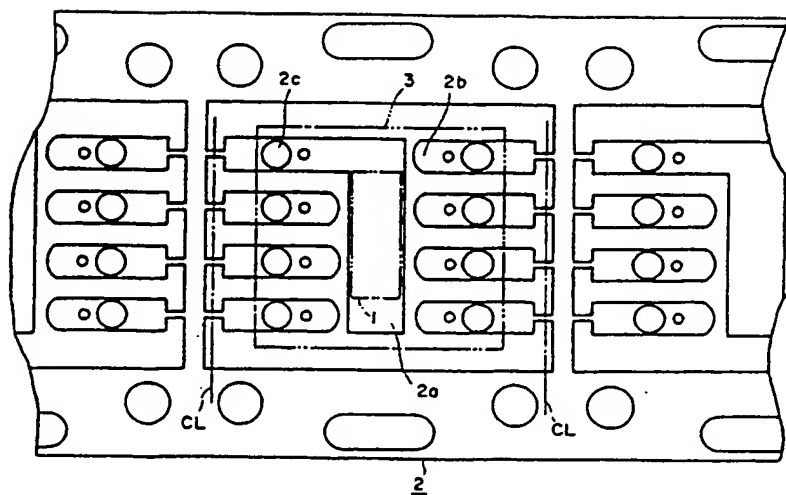


第5図

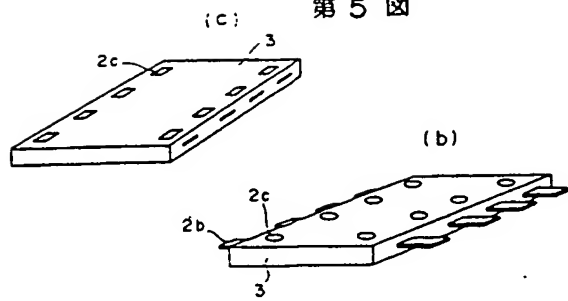


第6図

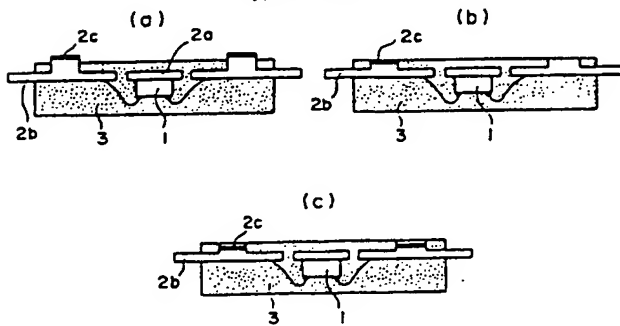


第7図

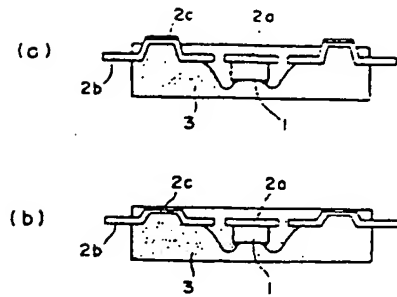


第8図

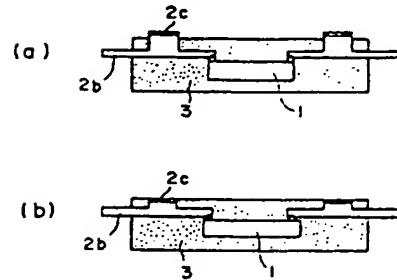


第9図

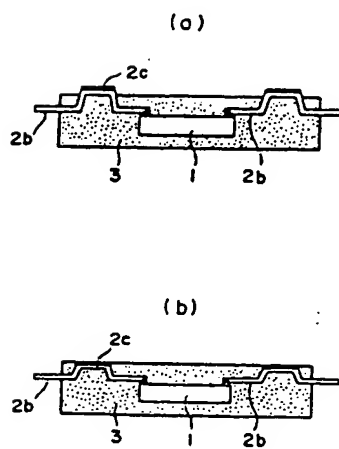

第10図

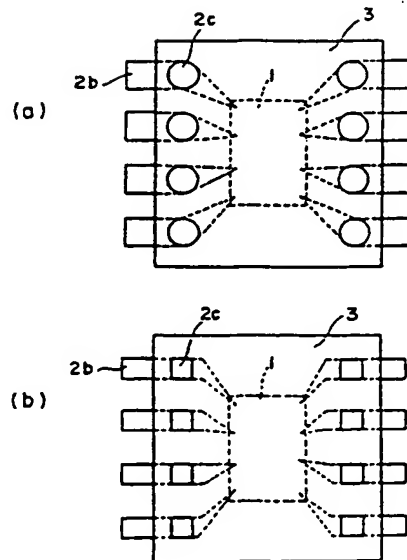

第11図

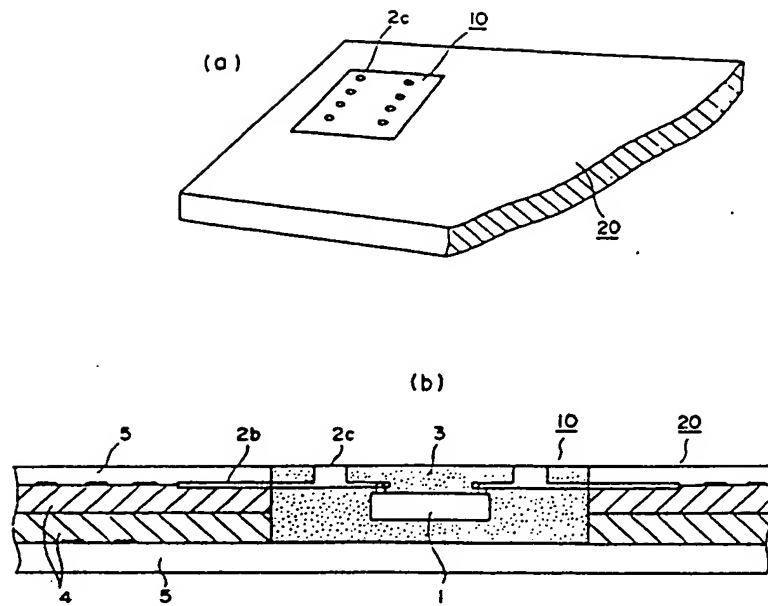

手続補正書

昭和58年7月7日

特許庁長官 石 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和58年特許願第301817号

2. 発明の名称

無模図路パッケージ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(289)大日本印刷株式会社

4. 代理人

(郵便番号 100)  
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号  
(電話東京(211) 2321大代印)

4230 弁理士 藤 政

5. 補正命令の日付

昭和 年 月 日  
(発送日 昭和58年 月 日)

6. 補正による 特許請求の範囲

7. 補正の対象

明細書および図面

8. 補正の内容

明細書および図面の序言(内容に変更なし)

